


КОМПЛЕКТ ВСТРАИВАЕМОГО ДАТЧИКА ОТКРЫТОЙ КАЛИТКИ

Магнитный бесконтактный датчик WDKIT предназначен для обеспечения безопасного использования ворот с врезной калиткой. При открытой калитке сигнал с датчика блокирует работу привода, предотвращая движение ворот.

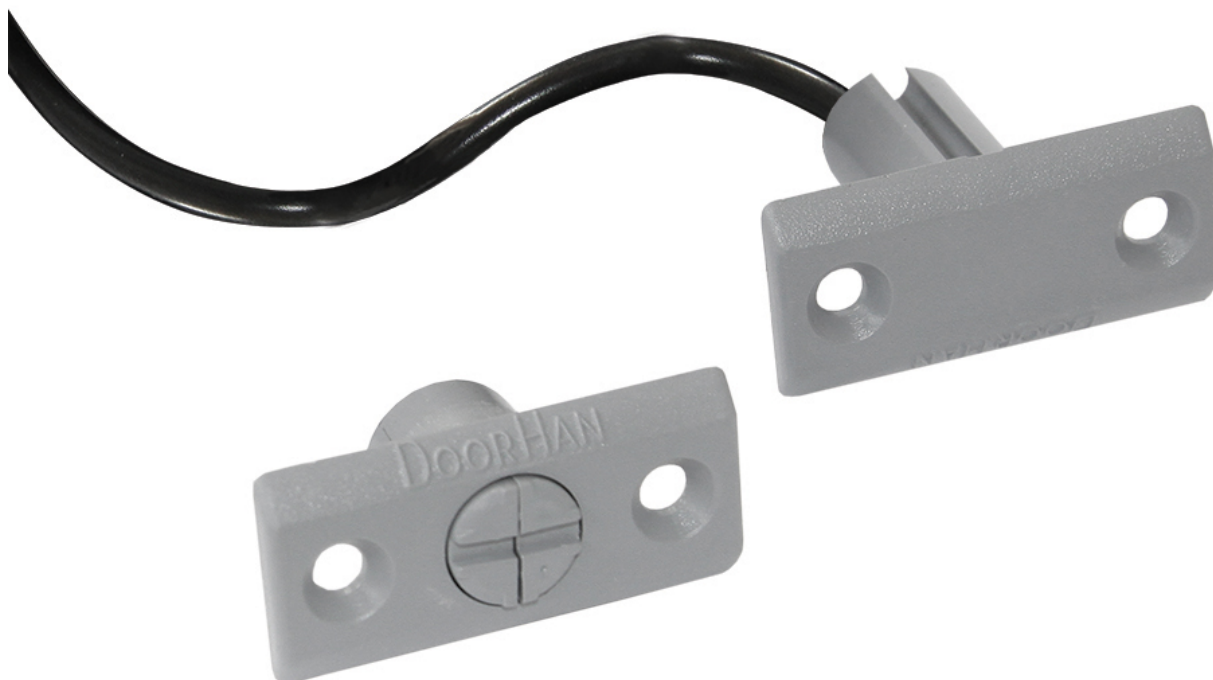

Датчик открытой калитки

ВИДЕО



**NOBINKI ABTOMATICHESKIH СИСТЕМ
DOORHAN 2018**

Вебинар «Новинки систем автоматизации – 2018»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Печать раздела](#)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Напряжение питания, В	12/24 AC/DC	
Класс защиты IP	68	
Диапазон рабочих температур, °C	-40 до +75	

УПАКОВКА

[Печать раздела](#)

УПАКОВКА В ПУЗЫРЧАТУЮ ПЛЕНКУ	ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ
Длина, мм	200
Ширина, мм	200
Высота, мм	20