

ПЛАСТИКОВЫЕ МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ СЕРИИ SWD

Распашные маятниковые двери из высокомолекулярного полиэтилена предназначены для установки на объектах промышленного, складского, торгового и другого назначения. Конструкция ворот позволяет им возвращаться в исходное положение и автоматически смыкаться сразу после прохода сквозь них. Ворота отличаются бесшумной работой и легкостью функционирования.



Пластиковые маятниковые двери SWD

ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ

[Печать раздела](#)

Предназначены для установки на внутренние проемы помещений промышленного назначения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

[Печать раздела](#)


1

ВЫСОКИЙ
РЕСУРС ПЕТЛИ



2

ПРОЗРАЧНОЕ ОКНО
ИНТЕГРИРОВАНО В ПОЛОТНО
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЯ И СВАРКИ

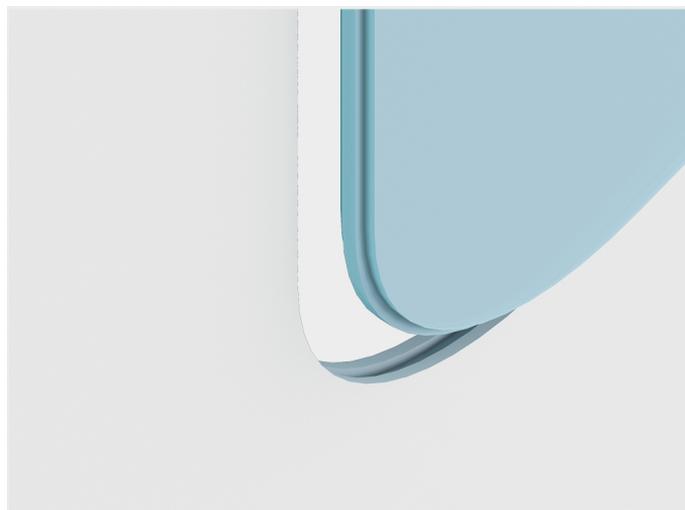

ПОЛУЧИТЬ ОНЛАЙН ПОМОЩЬ

Позвоните мне

Оставьте свой телефон и наш менеджер в ближайшее время Вам перезвонит



Я не робот

reCAPTCHA

[Конфиденциальность](#) - [Условия использования](#)



Я согласен на обработку персональных данных

Оставить заявку

Оставьте свои данные и наш менеджер в ближайшее время свяжется с Вами



Я не робот

reCAPTCHA


[Конфиденциальность](#) - [Условия использования](#)

Я согласен на обработку персональных данных

ДИЗАЙН

[Печать раздела](#)

ТИП ПОВЕРХНОСТИ



Гладкая

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

[Печать раздела](#)

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Ширина проема для одностворчатых дверей, мм	от 800 до 1 250 мм
Ширина проема для двустворчатых дверей, мм	от 1 600 до 2 500 мм
Высота проема, мм	от 1 800 до 3 000 мм

КОНСТРУКЦИЯ

[Печать раздела](#)

1. Рама
2. Полотно
3. Петля
4. Окно
5. Защита от защемления пальцев

* Возможно изготовление отбойников по индивидуальным требованиям

СПОСОБЫ МОНТАЖА

[Печать раздела](#)

Установка пластиковых маятниковых дверей производится внутри проема



СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

[Печать раздела](#)

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

[Печать раздела](#)

Рама. Может быть изготовлена из алюминия или нержавеющей стали. Возможно изменение конструкции рамы для использования с подвесными монорельсовыми путями.

Створки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Печать раздела](#)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Светопрозрачность, %	неизменная	
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до +45	
Угол открытия створок, град	90	

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ

[Печать раздела](#)

1. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы дверей рекомендуется регулярно проводить их технический осмотр.
2. Не подвергайте поверхности дверей ударам и не препятствуйте их свободному открыванию и закрыванию.
3. Запрещено находиться в проеме во время открывания и закрывания дверей во избежание травмирования.
4. Следите за тем, чтобы во время закрывания маятниковых дверей в проеме отсутствовали посторонние предметы.

УПАКОВКА

[Печать раздела](#)

УПАКОВКА В ПУЗЫРЧАТУЮ ПЛЕНКУ	ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ
Длина, мм	зависит от длины дверей
Ширина, мм	зависит от ширины дверей
Высота, мм	зависит от количества дверей

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

[Печать раздела](#)

Покупателю предоставляется гарантия работоспособности ворот пленочных распашных производства концерна DoorHan на срок 1 год для розничных и на срок 2 года для дилерских заказов с момента приобретения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

[Печать раздела](#)

Концерн DoorHan производит погрузку изделий на грузовой транспорт с помощью гидравлического подъемного крана или автопогрузчика с вилочным захватом не менее 2 м. Покупатель или установщик должен предоставить такое же оборудование для перемещения изделий. При использовании крана или другого средства подъема рекомендуется использовать стропы соответствующей грузоподъемности.

Возможно изготовление с пластиковыми отбойниками.

ПАСПОРТА И СЕРТИФИКАТЫ

Паспорт на маятниковые двери серии SWD

ИНСТРУКЦИИ

Пластиковые маятниковые двери SWD