

ПЛЕНОЧНЫЕ МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ СЕРИИ SSD

Распашные пленочные ворота ПВХ предназначены для изоляции и сохранения микроклимата помещений на объектах промышленного, складского, торгового и другого назначения. Конструкция ворот позволяет им возвращаться в исходное положение и автоматически смыкаться сразу после прохода сквозь них. Ворота отличаются бесшумной работой, простотой эксплуатации и быстрой очисткой.



Распашные пленочные ворота

ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ

[Печать раздела](#)



Складские комплексы

ПРЕИМУЩЕСТВА

[Печать раздела](#)

1

ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ



2

ПРОСТЫ И УДОБНЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

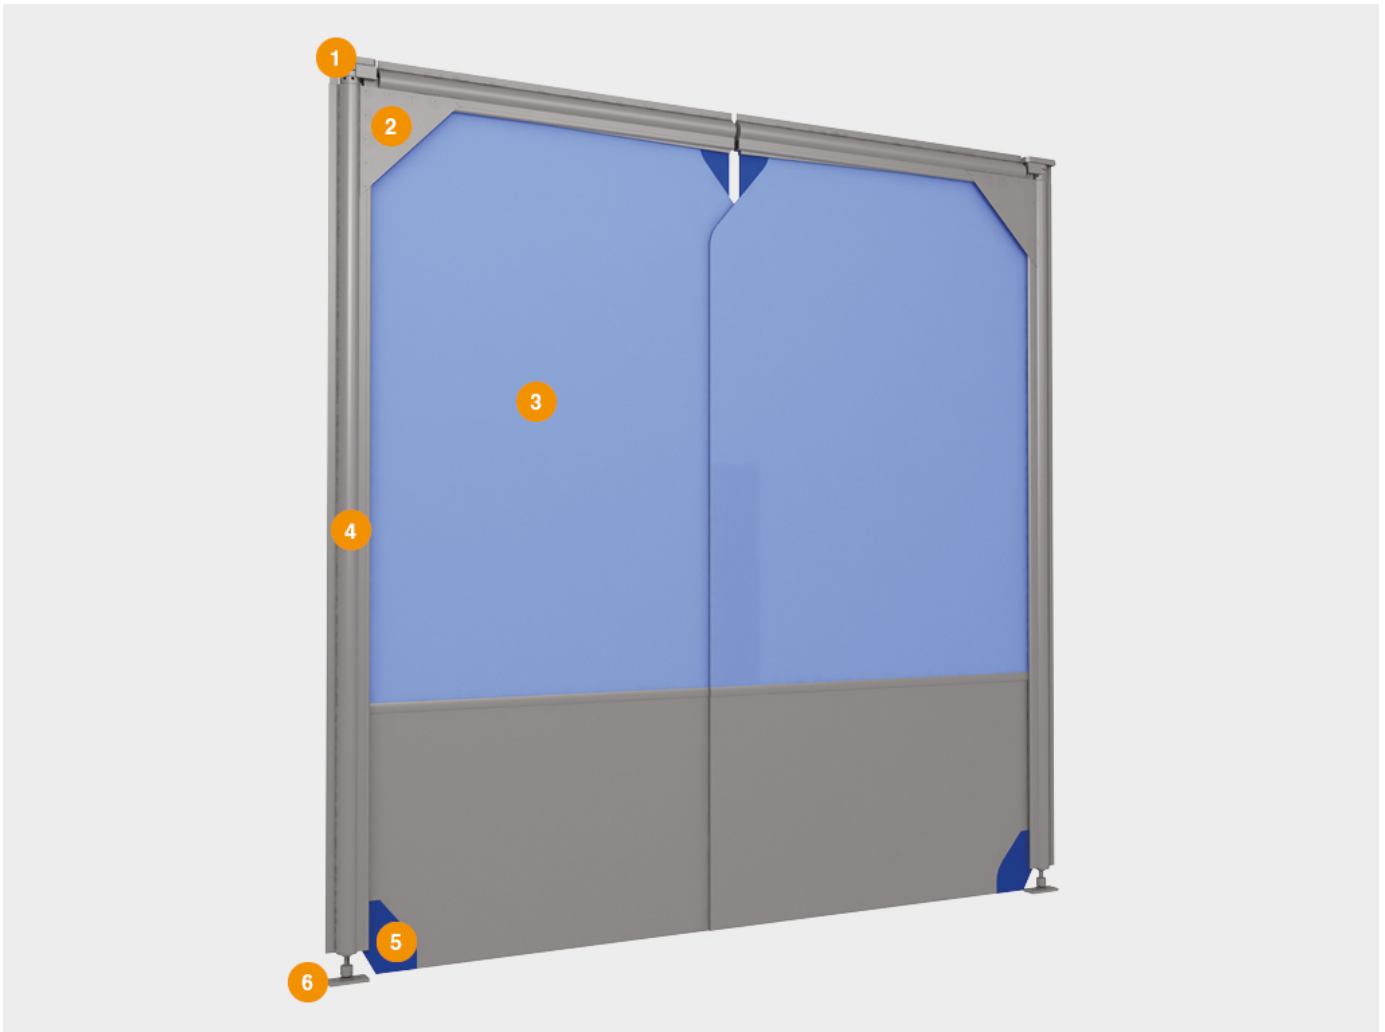


3

БЕЗОПАСНЫ
ЗА СЧЕТ ОТСУТСТВИЯ
ЖЕСТКИХ И ВЫСТУПАЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ



КОНСТРУКЦИЯ

[Печать раздела](#)

1. Распашной механизм
2. Косынка
3. Полотно ПВХ, створка ворот
4. Профиль алюминиевый
5. Защитные накладки
6. Опора в сборе

СПОСОБЫ МОНТАЖА

[Печать раздела](#)

Установка распашных пленочных ворот производится внутри проема



СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

[Печать раздела](#)

Прозрачное полотно



Верхняя часть полотна прозрачная, нижняя — непрозрачная



Полотно с прозрачной панелью



Одна створка

ПАРАМЕТРЫ ДАННОЙ МОДИФИКАЦИИ РАСПАШНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ ВОРОТ

УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА
В, мм Ширина проема	800 / 900 / 1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 / 1 400 / 1 500
Н, мм Высота проема	2 000 / 2 100 / 2 200 / 2 300 / 2 400 / 2 500 / 2 600 / 2 700 / 2 800 / 2 900 / 3 000

Две створки

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕМА ДЛЯ ДАННОЙ МОДИФИКАЦИИ

УСЛ. ОБОЗНАЧЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА
В, мм Ширина проема	от 1 200 до 3 000
Н, мм Высота проема	от 2 000 до 3 000

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

[Печать раздела](#)

1. Створка

2. Рама



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

[Печать раздела](#)

1. Окантовка проема вертикальная

2. Окантовка проема горизонтальная

3. Столб отбойный



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Печать раздела](#)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Толщина, мм	7	стандартная пленка / морозостойкая пленка
Плотность, г/см ³	1,22/1,18	стандартная пленка / морозостойкая пленка
Предел прочности на растяжение, Н/мм ²	16 /11,5	стандартная пленка / морозостойкая пленка
Относительное удлинение, %	340/390	стандартная пленка / морозостойкая пленка
Теплопроводность, Вт/м*°С	0,14	
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174)	35	
Светопрозрачность, %	80	
Твердость, HSA	75/63	стандартная пленка / морозостойкая пленка
Предел огнестойкости, мин	затухает, не горит	
Диапазон рабочих температур, °С	от -15 до +50 / от -25 до +30	стандартная пленка / морозостойкая пленка

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ

[Печать раздела](#)

- Для обеспечения надежной и бесперебойной работы ворот рекомендуется регулярно проводить их технический осмотр.
- Не подвергайте поверхности ворот ударам и не препятствуйте их свободному открыванию и закрыванию.
- Запрещено находиться в проеме во время открывания и закрывания ворот во избежание травмирования.
- Следите за тем, чтобы во время закрывания пленочных ворот в проеме отсутствовали посторонние предметы.

УПАКОВКА

[Печать раздела](#)

УПАКОВКА В СТРЕЧ - ПЛЕНКУ	ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ
Длина, мм	зависит от длины ворот
Ширина, мм	зависит от ширины ворот
Высота, мм	зависит от количества ворот

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

[Печать раздела](#)

Покупателю предоставляется гарантия работоспособности пленочных распашных ворот, произведенных концерном DoorHan, на срок 1 год для розничных и на срок 2 года для дилерских заказов с момента приобретения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

[Печать раздела](#)

Концерн DoorHan производит погрузку изделий на грузовой транспорт с помощью гидравлического подъемного крана или автопогрузчика с вилочным захватом не менее 2 м. Покупатель или установщик должен предоставить такое же оборудование для перемещения изделий. При использовании крана или другого средства подъема рекомендуется использовать стропы соответствующей грузоподъемности.

ЧЕРТЕЖИ

Распашные пленочные ворота ПВХ серии SSD-110-120

Схема установки распашных пленочных ворот ПВХ серии SSD-110-120

ПАСПОРТА И СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия

Паспорт на распашные пленочные ворота

ИНСТРУКЦИИ

Ворота пленочные распашные

ПОРТФОЛИО РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ

[Печать раздела](#)



Маятниковая дверь



Маятниковая дверь