+7 (495) 933-24-33

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА С НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Ворота предназначены для установки в помещениях, где требуется перекрыть большие (шириной до 30 м и высотой до 8 м) по размеру проемы: в складских и гаражных комплексах, автотранспортных депо, ангарах для летательных аппаратов, автосалонах и пр.

Промышленные откатные ворота с нижней направляющей

ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ

Печать раздела

Откатные ворота (с нижней направляющей) — идеальное решение перекрытия проемов ангаров для хранения и обслуживания крупногабаритной техники, ангаров большой и малой авиации

ДИЗАЙН

Печать раздела

ПОВЕРХНОСТЬ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Гладкая

ЦВЕТА

RAL 9003 белый (стандартный)

RAL 8014 коричневый

RAL 5005 синий

RAL 6005 зеленый

RAL 3005 бордовый

RAL 9006 серебристый

RAL 1014 бежевый

RAL 7004 серый

Нестандартный цвет по карте RAL

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Печать раздела

ПАРАМЕТР	ПОКАЗАТЕЛЬ
Ширина проема, мм	от 2 500 до 30 000
Высота проема, мм	от 2 000 до 8 000
Пристенки, мм	от 2 800 до 30 000

РАЗМЕРЫ ПРОЕМА

Печать раздела

ВЫСОТА, ММ	2500	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11500	12000	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	23000	24000	25000	26000	27000	28000	29000	30000
8000																													
7500																													
7000																													
6500																													
6000																													
5500																													
5000																													
4500																													
4000																													
3500																													
3000																													
2500																													
2000																													

ШИРИНА, ММ

КОНСТРУКЦИЯ

Печать раздела

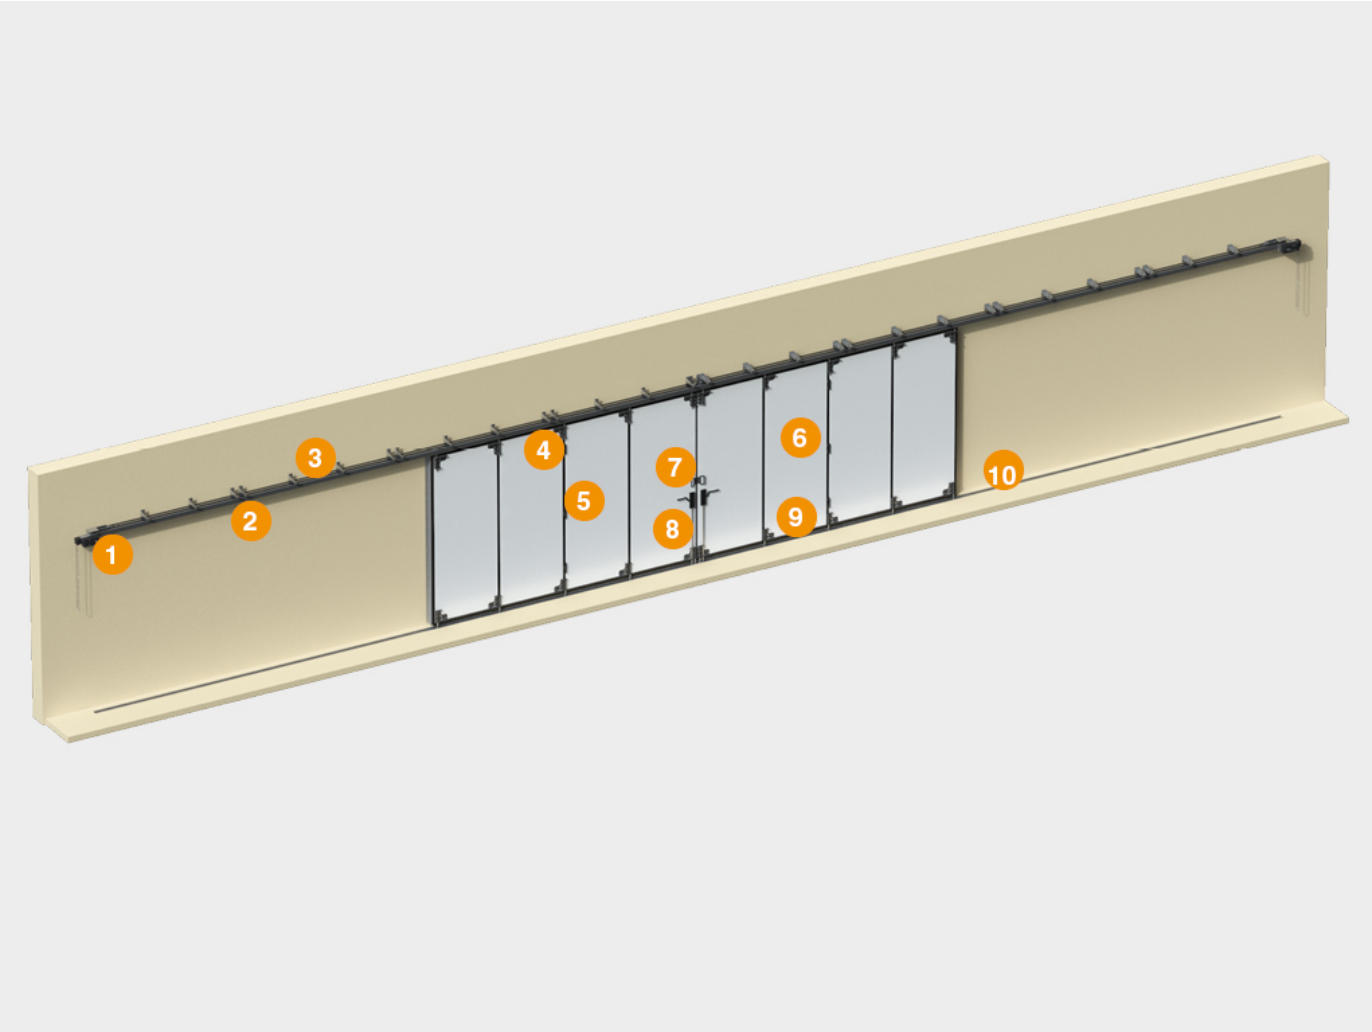

1. Кронштейн крепления привода
2. Верхняя направляющая
3. Кронштейны крепления верхней направляющей
4. Кронштейн крепления верхнего ролика
5. Петля
6. Сэндвич-панель
7. Ручка
8. Ригельная задвижка
9. Нижний щеточный уплотнитель
10. Нижняя направляющая

ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА

Печать раздела

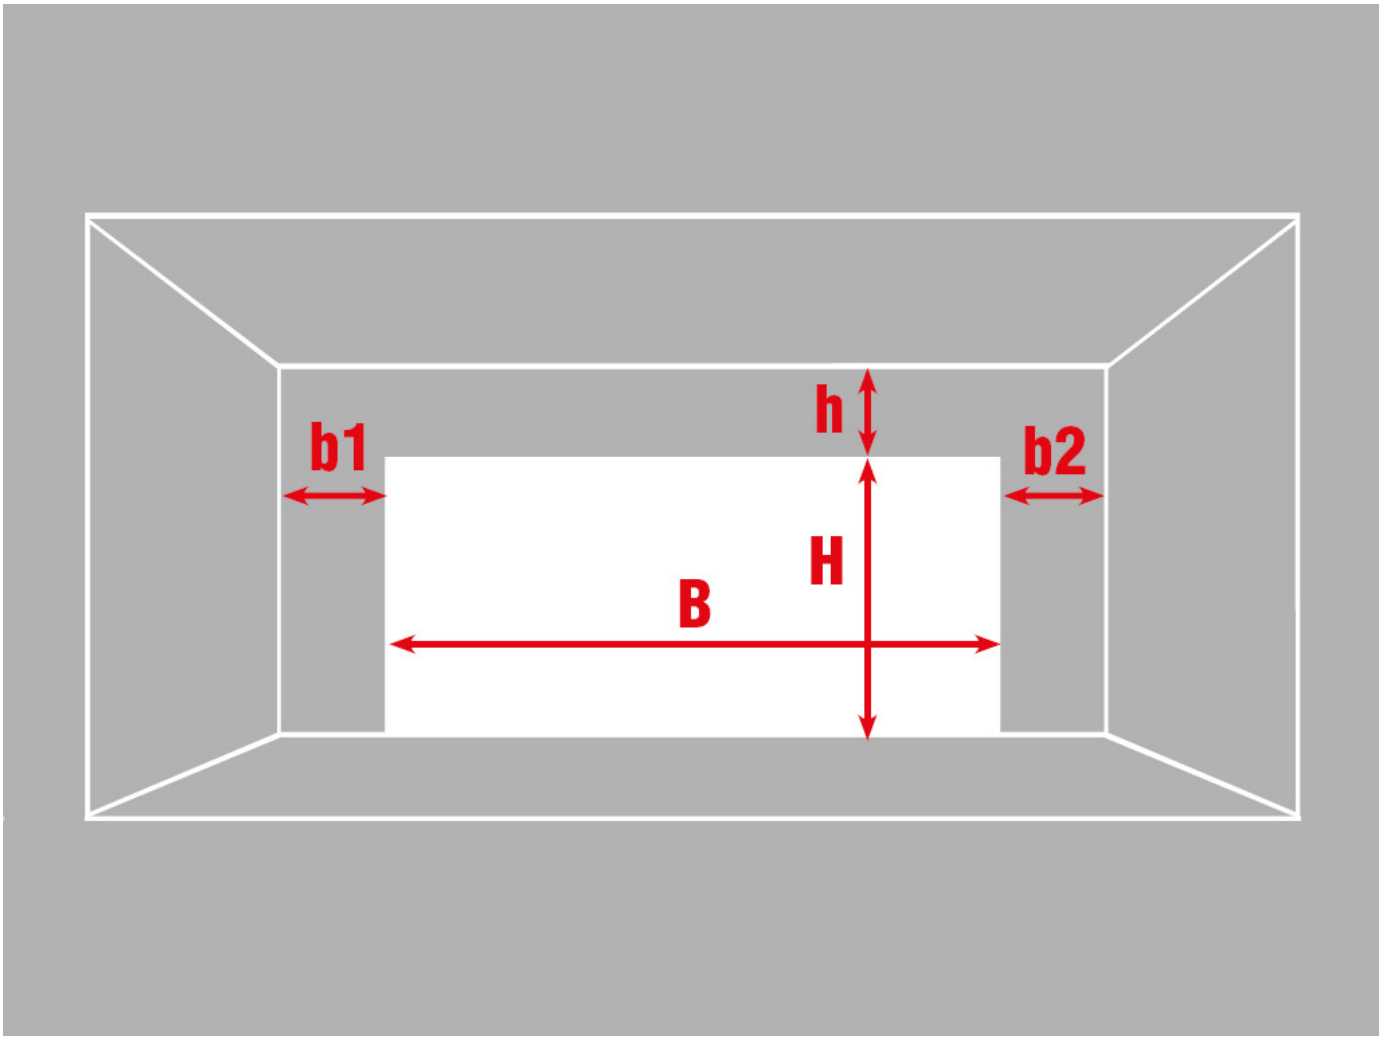

Все замеры производятся внутри помещения. Замер каждой величины необходимо производить как минимум по трем точкам во избежание ошибок.

H — высота проема (расстояние от пола до верха проема).

B — ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема).

h — притолока (расстояние от верха проема до препятствия).

b1/b2 — левое/правое боковое расстояние (расстояние от соответствующего края проема до препятствия).

ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ

При замере H и B за итоговый размер принимается наибольшая величина, при замере h, b1, b2 — наименьшая.

СПОСОБЫ МОНТАЖА

Печать раздела

Монтаж на внутренней стороне стены рекомендуется, когда позволяют характеристики проема. При этом механизм привода и направляющие полностью защищены.

Монтаж на внешней стороне стены подходит в том случае, когда условия внутри здания более жесткие, чем снаружи или при дефиците свободного пространства внутри здания.

СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Печать раздела

Открытие влево

Открытие вправо

Двустороннее открытие

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Печать раздела

Полотно поставляется в сборе (стальные сэндвич-панели, петли, ролики, резиновые уплотнители).

Стальная верхняя направляющая.

Ручка.

Задвижки ригельные.

Стальная нижняя направляющая.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Печать раздела

Калитка в алюминиевой раме. Стандартный цвет рамы — RAL 9005 (черный).

Окно в алюминиевой раме с заполнением прозрачным поликарбонатом толщиной 3 мм. Стандартный цвет рамы — RAL 9005 (черный).

Кабель обогрева нижней направляющей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать раздела

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па	50	
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па	50	
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001	480	
Приведенное сопротивление теплопередаче, $м^2$ *°С/Вт	0,65	при толщине сэндвич-панели 55 мм
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее	20 000	минимальное количество циклов, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали
Вес полотна ворот, кг/$м^2$	25	при толщине сэндвич-панели 55 мм
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г2 (умеренно горючие)	при толщине сэндвич-панели 55 мм
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96	В2 (умеренно горючие)	при толщине сэндвич-панели 55 мм

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Печать раздела

1. Откатные ворота с нижней направляющей должны работать плавно без заклиниваний и рывков.

2. Ручное открывание и закрывание откатных ворот должно осуществляться только при помощи ручки.

3. При открытии ворот вручную не прилагайте к ним больших усилий. Передвигайте полотно ворот равномерно. Запрещается двигать щит резкими толчками.

4. Во избежание несчастного случая следите, чтобы в момент работы откатных ворот люди и животные не находились в зоне действия.

5. Следите, чтобы в момент работы откатных ворот в проеме не было посторонних предметов.

6. Своевременно производите чистку подвижных частей ворот во избежание их заклинивания.

7. Во избежание травм не трогайте руками подвижные части ворот (ролики, панели и т.д.) во время движения.

8. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы ваших ворот рекомендуется регулярно (не реже 1 раза в год) проводить их технический осмотр

9. Не допускается при работе удерживать полотно откатных ворот. Это может привести к травме или поломке конструкции.

УПАКОВКА

Печать раздела

УПАКОВКА В ДЕРЕВО	ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ
Длина, мм	длина упаковки зависит от длины сэндвич-панелей
Ширина, мм	ширина упаковки равна ширине сэндвич-панелей + 150 мм
Высота, мм	высота упаковки зависит от количества сэндвич-панелей

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Печать раздела

Покупателю предоставляется гарантия работоспособности промышленных откатных ворот производства ГК DoorHan сроком 1 год для розничных и на 2 года для дилерских заказов с момента приобретения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Печать раздела

Компания DoorHan производит погрузку ворот на грузовой транспорт с помощью гидравлического подъемного крана или автопогрузчика с вилочным захватом не менее 2 м. Покупатель или установщик должен предоставить такое же оборудование для перемещения упакованных ворот. Вилка должна заходить под деревянный поддон, предоставляемый изготовителем, и выступать с другой стороны. При использовании крана или другого средства подъема груза рекомендуется использовать стропы соответствующей грузоподъемности.

ПАСПОРТА И СЕРТИФИКАТЫ

Паспорт "Промышленные откатные ворота с нижней направляющей"

Сертификат «Ворота для зданий и сооружений. Серийный выпуск»

Сертификат «Изделия комплектующие для ворот металлических DoorHan для зданий и сооружений»

НОВИНКИ

Кронштейн крепления привода позволяет отрегулировать натяжение цепи.

Нижняя направляющая придает дополнительное сопротивление ветровой нагрузке