


ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ Н153

Профилированный лист Н153 применяется в качестве несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки климатических воздействий.




ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ


Печать раздела

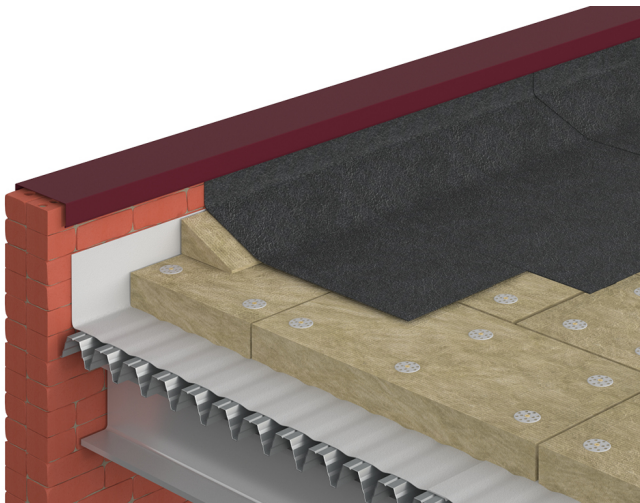

В системах плоской кровли

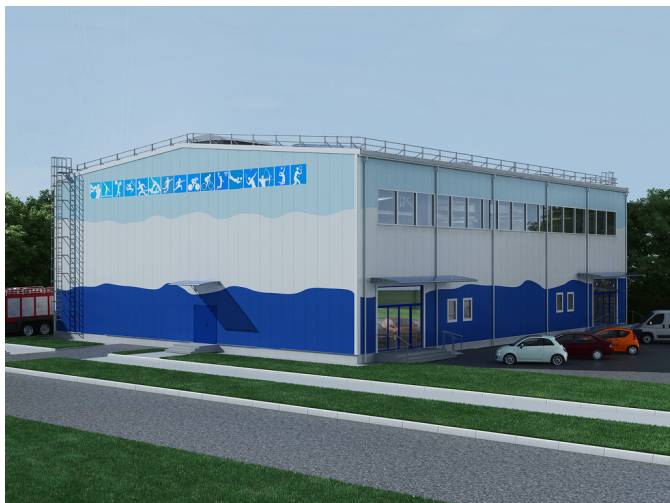

Здания спортивного назначения

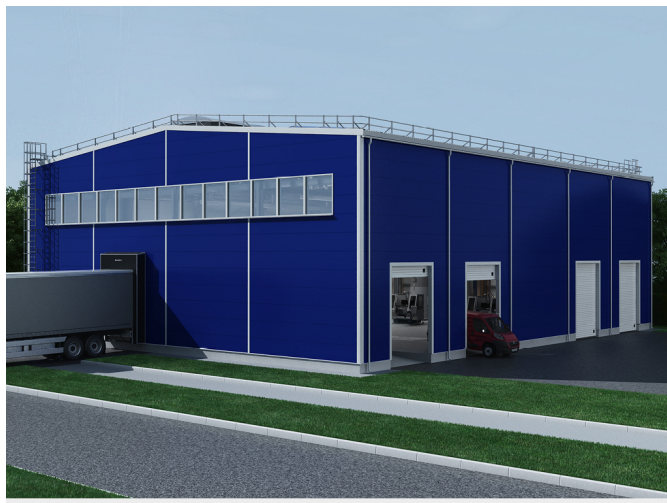

Здания производственного назначения



Здания складского назначения

ПРЕИМУЩЕСТВА

Печать раздела

1

ПОЛНОКОМПЛЕКТНАЯ ПОСТАВКА
ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ




2

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА
НА ЗАВОДАХ DOORHAN



3

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

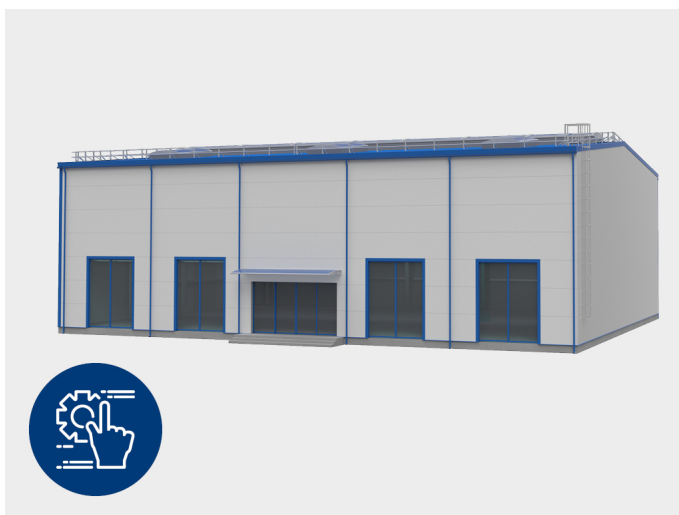

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Печать раздела](#)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Толщина металла, мм	0,75–1,5	
Длина, мм	1500–15 000	
Ширина габаритная, мм	895	
Ширина рабочая, мм	840	
Высота гофра, мм	153	

ЧЕРТЕЖИ

Чертёж профилированного листа Н153