

ДООРХАН

СИСТЕМА РОЛИКОВ И НАПРАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ БАЛКИ Х/К 60X55X3 L=6000MM

В состав комплекта входит все необходимое для сборки и установки сдвижных ворот. К данному комплекту подходят любые виды щитов, сделанные самостоятельно.




Общий вид комплекта

ПРЕИМУЩЕСТВА

[Печать раздела](#)

1

НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ СИСТЕМА, КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛЬНОЙ БАЛКИ И НАПРАВЛЯЮЩИХ

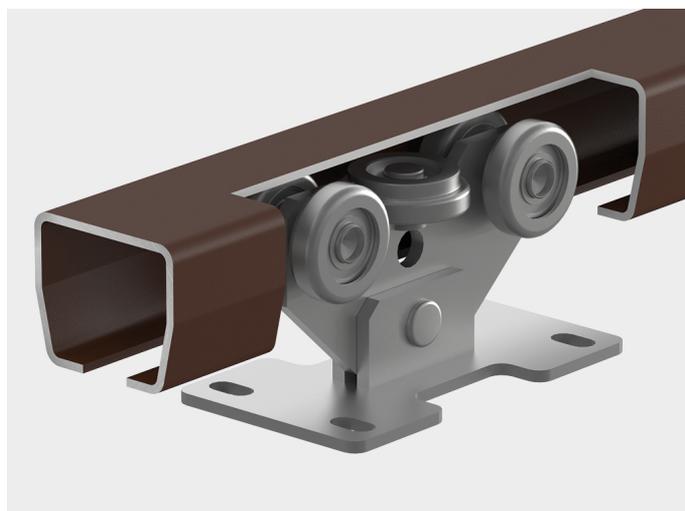

2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ВЫСОКОТОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ



СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

[Печать раздела](#)

Возможен монтаж ворот с открытием в левую или правую сторону.



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

[Печать раздела](#)

Балка 60 x 55 x 3, L = 6 000 мм

Роликовые опоры — 2 шт.

Ловитель нижний — 1 шт.

Устройства направляющие — 2 шт.

Крышки для балки — 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Печать раздела](#)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Допустимая нагрузка, кг (кН)	350	

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ

[Печать раздела](#)

1. Правильная установка и эксплуатация комплектующих гарантируют надежность и долговечность работы. При эксплуатации необходимо:

1.1. Проводить внешний осмотр изделия каждые 6 месяцев после установки системы.

1.2. При внешнем осмотре удостовериться в жесткости крепления элементов к полотну ворот, в отсутствии внешних механических повреждений, в отсутствии мест со слабыми соединениями.

1.3. Эксплуатация систем роликов и направляющих разрешается при температуре окружающей среды от -30 до +40 °С и относительной влажности 75 %.

2. При эксплуатации систем роликов и направляющих для балки х/к 60 x 55 x 3, L = 6 000 мм ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.1. Подвергать роликовые опоры рывкам и ударам.

2.2. Использовать при чистке комплектующих вещества, способные вызвать повреждения поверхностей.

2.3. Установка не предусмотренного производителем оборудования, изменяющего весовые, ветровые и др. нагрузки конструктивных элементов комплектации. Любое вмешательство в стандартные решения производителя может привести к потере прочностных характеристик конструкции.

УПАКОВКА

[Печать раздела](#)

УПАКОВКА В ПУЗЫРЧАТУЮ ПЛЕНКУ	ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ
Описание	упаковка представляет собой пузырчатую пленку, обернутую вокруг балки с перехлестом; пленка закреплена скотчем с логотипом компании
Длина, мм	6 000
Ширина, мм	65
Высота, мм	60

УПАКОВКА В КОРОБКУ	ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ
Описание	роликовые опоры, направляющие устройства, ловители, крышки для балки
Длина, мм	400
Ширина, мм	300
Высота, мм	200

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

[Печать раздела](#)

Покупателю предоставляется гарантия надежности работы комплектации сдвижных ворот производства фирмы DoorHan на год с момента приобретения.

ЧЕРТЕЖИ

Общий вид ворот на примере щита с заполнением сэндвич-панелями

ПАСПОРТА И СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия комплектации ворот

ИНСТРУКЦИИ

Инструкция по эксплуатации сдвижных ворот

Инструкция по сборке стальных ворот на прокатной балке на примере сдвижных ворот серии Revolution

Инструкция по сборке ворот с полотном с заполнением сэндвич-панелями на прокатной балке на примере сдвижных ворот DoorHan

